



GUIDELINE

CONVOCATION TAG POSITIONING

RTAG

RFID SPECIFICATION

Reading Distance : Up-to 6ft

ISO : ISO 18000-6B | ISO 18000-6C EPC



Frequency : 12v power

Power : Auto-runing | Interactive

Configuration : RS232 | Wiegand

RTAG

RFID ANGLE

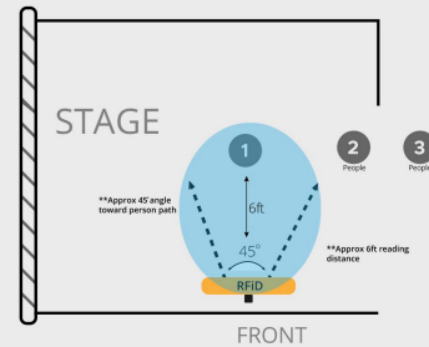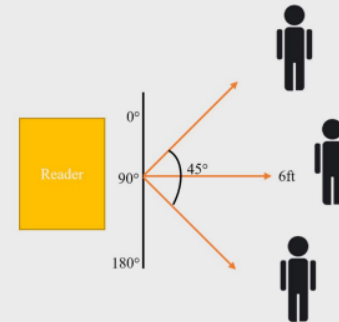

POSISI KAD DARI DALAM JUBAH



Kedudukan kad dari dalam bahagian kiri jubah (**DIPINKAN**).

PANDANGAN DARI LUAR JUBAH



Pandangan dari luar
bahagian kiri jubah.